


Plissee Plafond PL11

Im Glasfalz

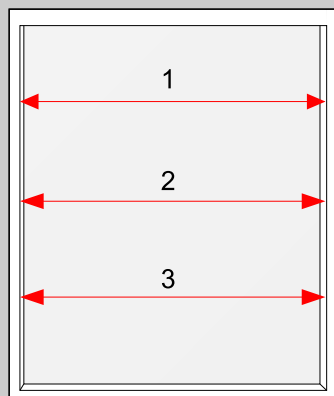


Messen Sie die Fensternische an drei verschiedenen Stellen. Von der kleinste Breite ziehen Sie 3 mm ab.

1: cm
2: cm
3: cm

Somit erhalten Sie die Bestellbreite

cm

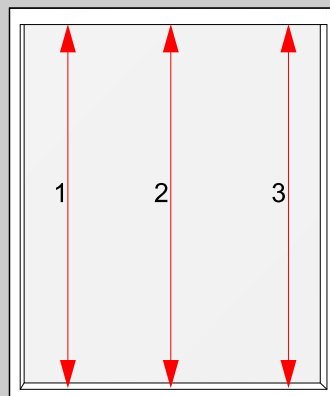


Messen Sie die Fensternische an drei verschiedenen Stellen. Die Höhe ist die Bestellhöhe (H).


1: cm
2: cm
3: cm

die kleinste Höhe (Bestellhöhe)

cm

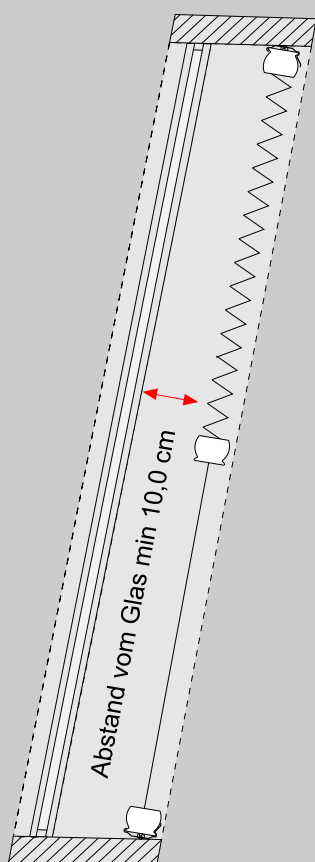

Bestellhöhe = H

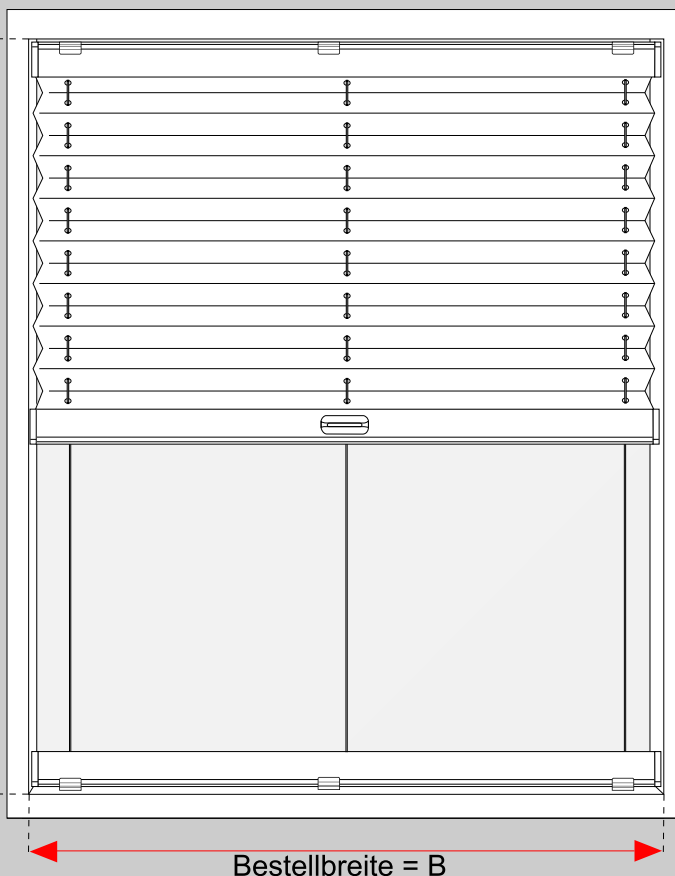

Beispiel

die kleinste Breite -3mm* 100,0 cm

Bestellbreite (B) = 99,7 cm


die kleinste Höhe 160,0 cm

Bestellhöhe (H) = 160,0 cm

* Nach Abnahme 3 mm von der kleinsten Breite erhalten Sie die Bestellbreite (nur bei geraden Glasleisten)

Plissee Plafond PL11

Auf dem Rahmen

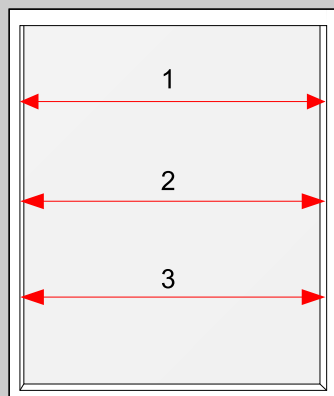


Zur Ermittlung der Bestellbreite messen Sie die Breite zwischen den Innenkanten der Glasleiste (Bg) an drei verschiedenen Stellen aus (die kleinste Breite nehmen Sie als Basis) und rechnen Sie den gewünschten Überstand (Ü) je Seite hinzu.

1: cm

2: cm

3: cm

die kleinste Breite (Bg): cm

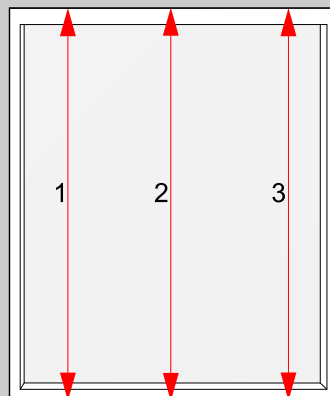


Messen Sie die Höhe zwischen den Innenkanten der Glasleiste an drei verschiedenen Stellen aus. Die kleinste Höhe ist die Bestellhöhe (H).

1: cm


2: cm

3: cm

die kleinste Höhe (Bestellhöhe) cm

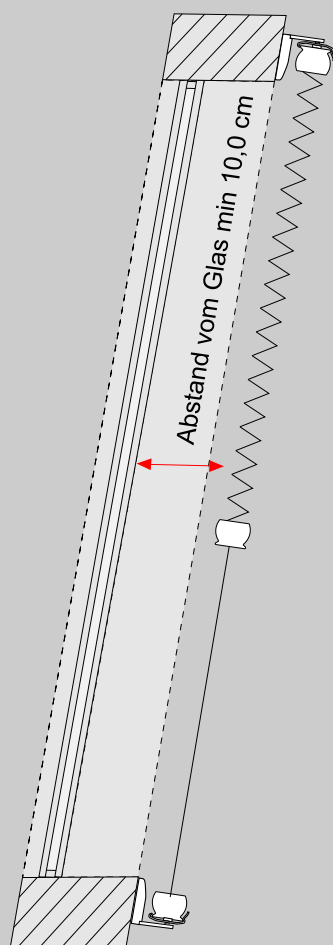

Bestellhöhe = H

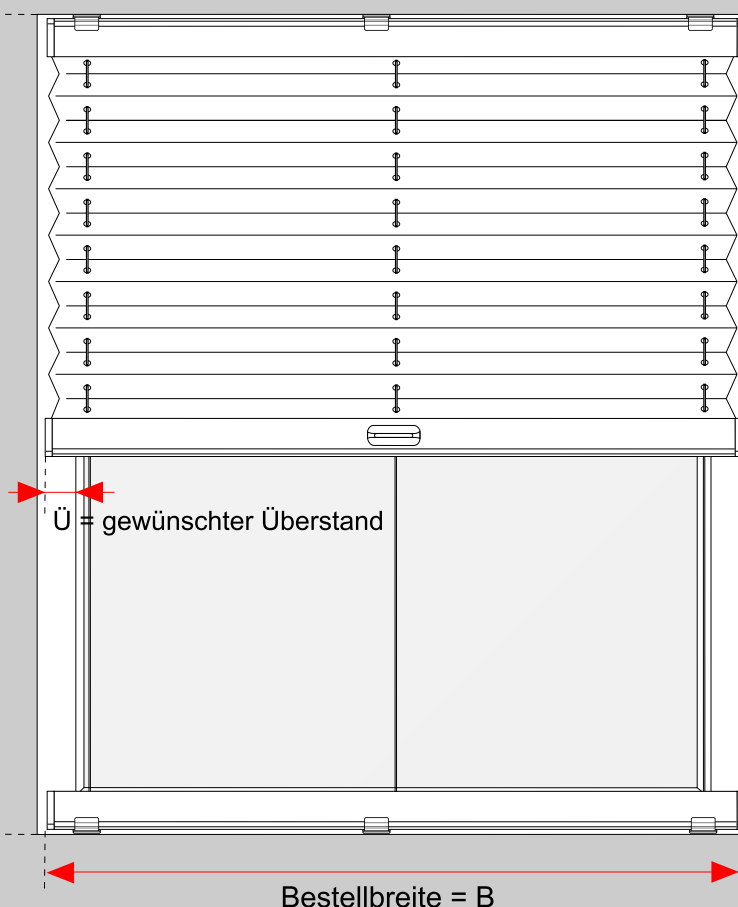

Ü = gewünschter Überstand

Bestellbreite = B

Beispiel

die kleinste Breite (Bg) 100,0 cm
gewünschter Überstand 2x2 cm


Bestellbreite (B) = 104,0 cm

die kleinste Höhe 135 cm

Bestellhöhe (H) = 135,0 cm


Plissee Plafond PLK13 Kurbel

Im Glasfalz

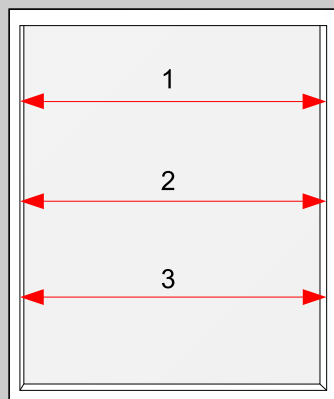

Messen Sie die Breite zwischen den Innenkanten der Glasleiste (Bg) an drei verschiedenen Stellen aus. Von der kleinste Breite ziehen Sie 3 mm ab.

1: cm
2: cm
3: cm

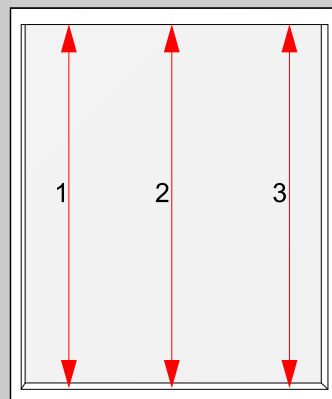

Messen Sie Höhe zwischen den Innenkanten der Glasleiste (Hg) an drei verschiedenen Stellen aus. Die kleinste Höhe ist die Bestellhöhe (H).

1: cm
2: cm
3: cm


Somit erhalten Sie die Bestellbreite

die Bestellbreite


cm

die kleinste Höhe

cm

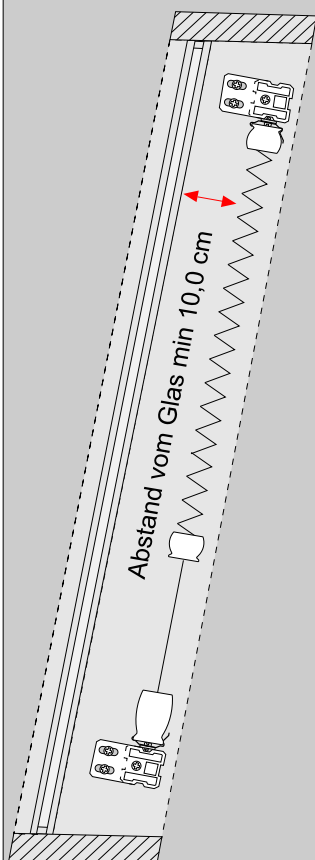

Bestellhöhe = H*
Anlagenhöhe = Ha

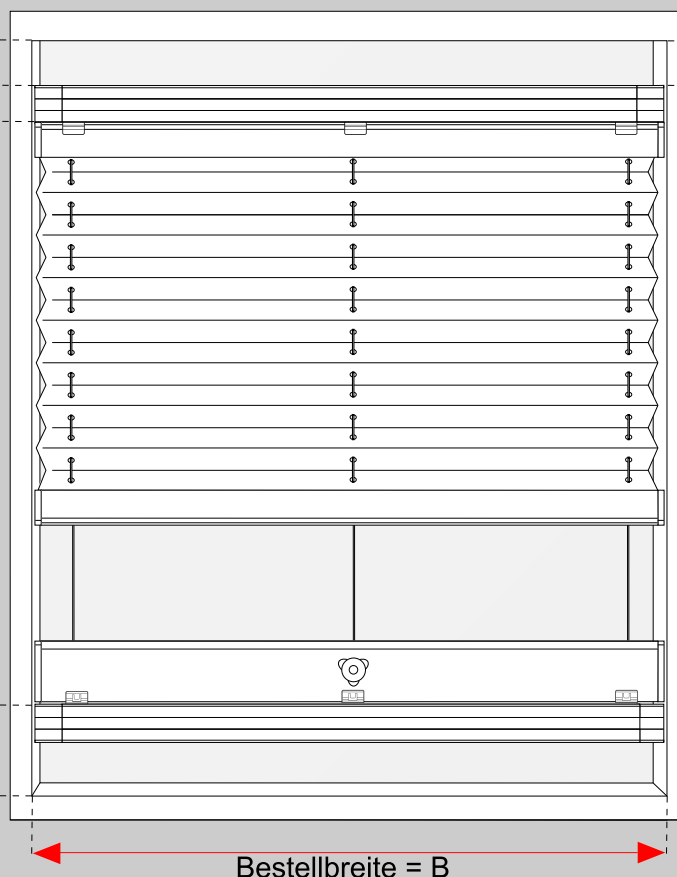

A

Der Abstand zwischen Montageprofil und Wand oben und unten sollte mindestens 5 cm sein, um eine ausreichende Luftzirkulation zu ermöglichen.

*Die Bestellhöhe enthält die Anlagenhöhe (Ha) unter Berücksichtigung des Montageprofils und der Lötungsschlitzten oben und unten.

Beispiel

die kleinste Breite -3mm** 100,0 cm

Bestellbreite (B) = 99,7 cm


Anlagenhöhe (Ha) 135,0 cm
Abstand (A) + 5,0 cm (x2)
Montageprofil (M) + 2,5 cm (x2)

Bestellhöhe (H) = 150,0 cm

** Nach Abnahme 3 mm von der kleinsten Breite erhalten Sie die Bestellbreite (nur bei geraden Glasleisten)

Plissee Plafond PLK13 Kurbel


Auf dem Rahmen

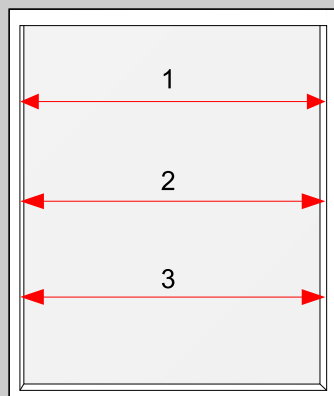

Zur Ermittlung der Bestellbreite messen Sie die Breite zwischen den Innenkanten der Glasleiste (Bg) an drei verschiedenen Stellen aus (die kleinste Breite nehmen Sie als Basis) und rechnen Sie den gewünschten Überstand (Ü) je Seite hinzu.

1: cm
2: cm
3: cm



die kleinste Breite: cm

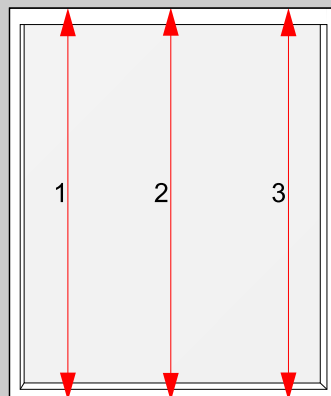

Messen Sie die Höhe zwischen den Innenkanten der Glasleiste an drei verschiedenen Stellen aus. Die kleinste Höhe ist die Bestellhöhe (H).

1: cm
2: cm
3: cm

die kleinste Höhe (Bestellhöhe) cm

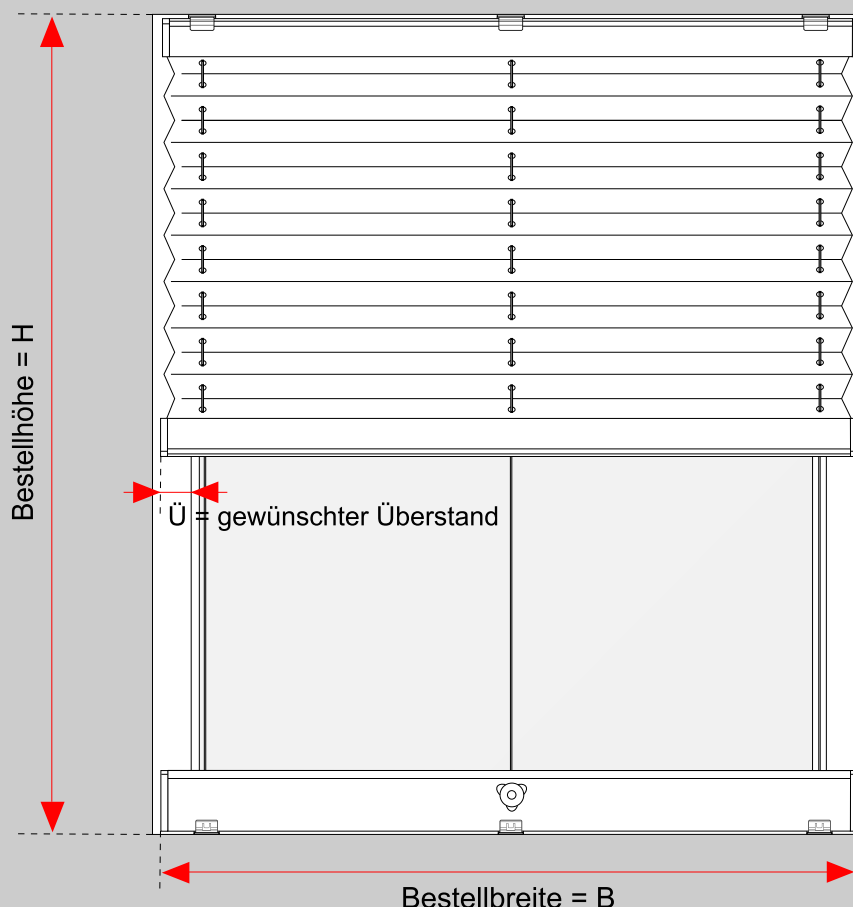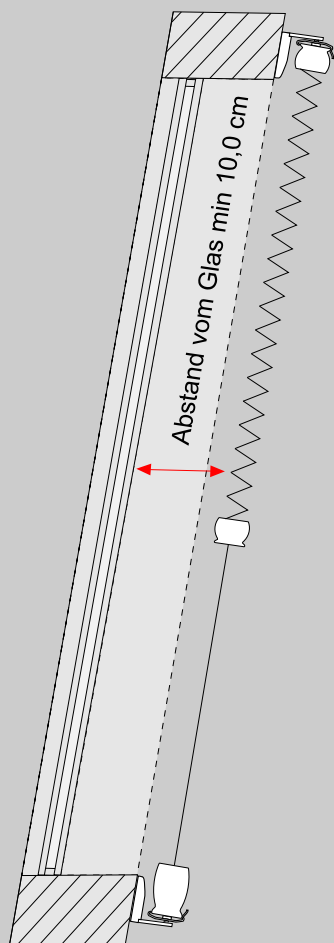

Beispiel

die kleinste Breite 100,0 cm
gewünschter Überstand 2x2 cm


Bestellbreite (B) = 104,0 cm

die kleinste Höhe 135 cm

Bestellhöhe (H) = 135,0 cm

Plissee Plafond PLE12 Elektro

Im Glasfalz

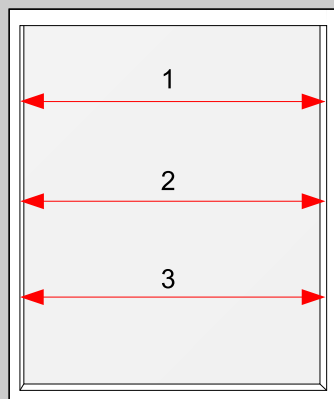


Messen Sie die Breite zwischen den Innenkanten der Glasleiste (Bg) an drei verschiedenen Stellen aus. Von der kleinste Breite ziehen Sie 3 mm ab.

1: cm
2: cm
3: cm

Somit erhalten Sie die Bestellbreite

die Bestellbreite


cm

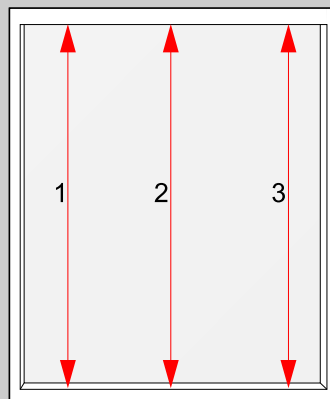


Messen Sie Höhe zwischen den Innenkanten der Glasleiste (Hg) an drei verschiedenen Stellen aus. Die kleinste Höhe ist die Bestellhöhe (H).

1: cm
2: cm
3: cm

die kleinste Höhe cm

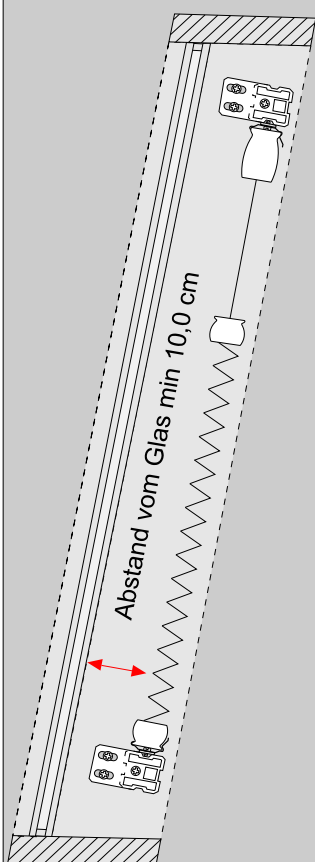

Montageprofil = M
Anlagenhöhe = Ha
Bestellhöhe = H*

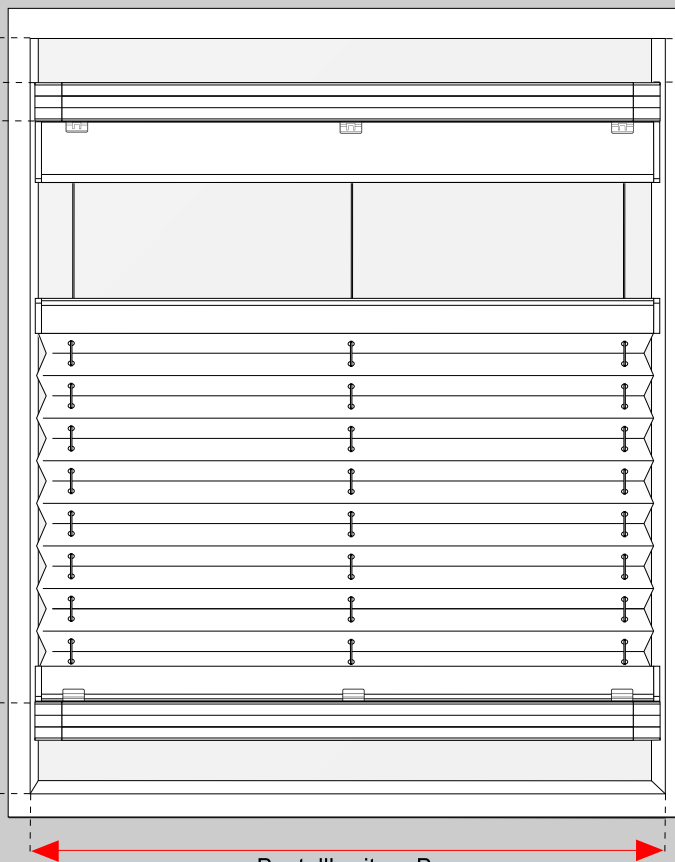

Bestellbreite = B

A

Der Abstand zwischen Montageprofil und Wand oben und unten sollte mindestens 5 cm sein, um eine ausreichende Luftzirkulation zu ermöglichen.

*Die Bestellhöhe enthält die Anlagenhöhe (Ha) unter Berücksichtigung des Montageprofils und der Löffnungsschlitten oben und unten.

Beispiel

die kleinste Breite -3mm** 100,0 cm

Bestellbreite (B) = 97,7 cm


Anlagenhöhe (Ha) 135,0 cm
Abstand (A) + 5,0 cm (x2)
Montageprofil (M) + 2,5 cm (x2)

Bestellhöhe (H) = 150,0 cm

** Nach Abnahme 3 mm von der kleinsten Breite erhalten Sie die Bestellbreite (nur bei geraden Glasleisten)

Plissee Plafond PLE12 Elektro


Auf dem Rahmen

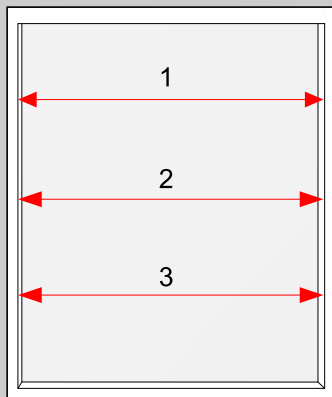

Zur Ermittlung der Bestellbreite messen Sie die Breite zwischen den Innenkanten der Glasleiste (Bg) an drei verschiedenen Stellen aus (die kleinste Breite nehmen Sie als Basis) und rechnen Sie den gewünschten Überstand (Ü) je Seite hinzu.

1: cm
2: cm
3: cm


die kleinste Breite: cm

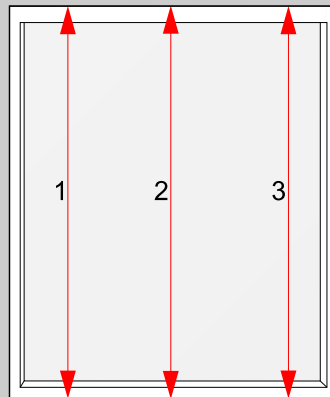


Messen Sie die Höhe zwischen den Innenkanten der Glasleiste an drei verschiedenen Stellen aus. Die kleinste Höhe ist die Bestellhöhe (H).

1: cm
2: cm
3: cm

die kleinste Höhe (Bestellhöhe) cm

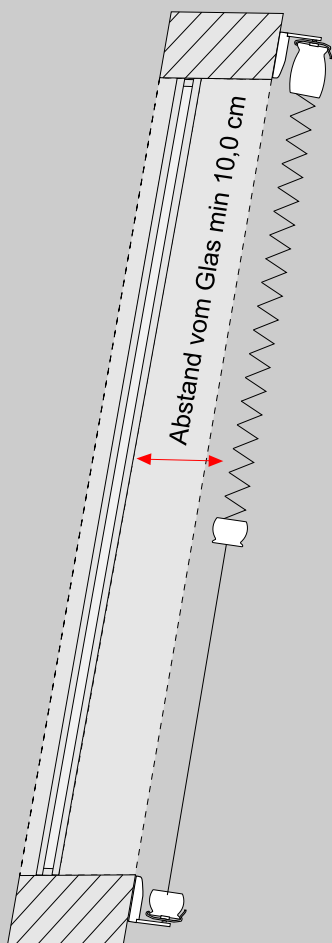

Bestellhöhe = H

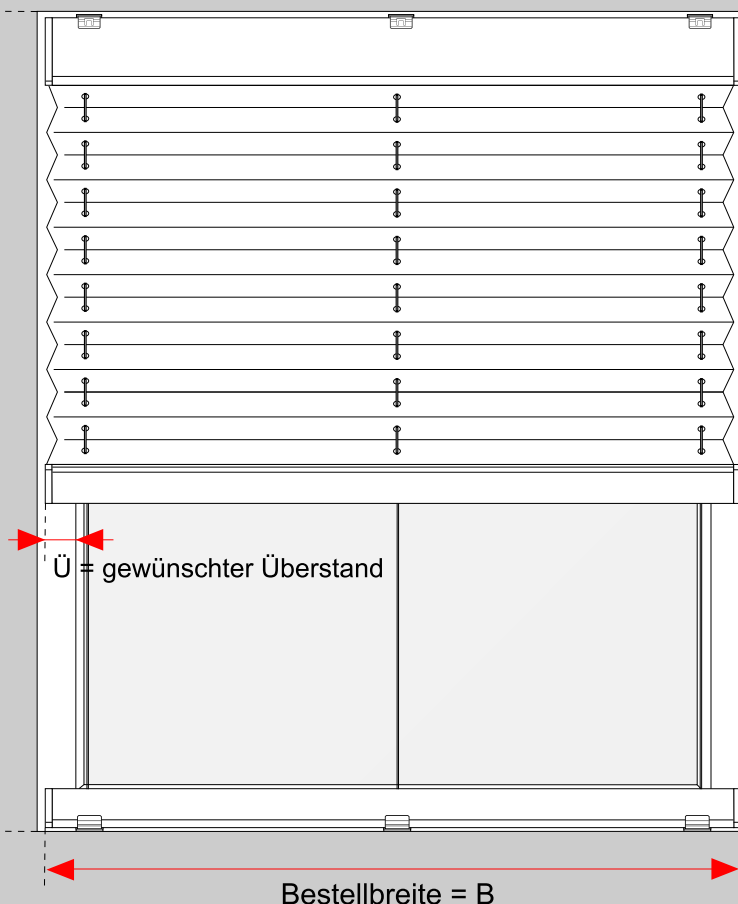

Beispiel

die kleinste Breite 100,0 cm
gewünschter Überstand 2x2 cm

Bestellbreite (B) = 104,0 cm

die kleinste Höhe 135 cm

Bestellhöhe (H) = 135,0 cm